




SERIE

ECOINTESE OXIDATIVA

ECOINTESE OXIDATIVA. Esta serie de tintas de alta pigmentación para impresión offset sheetfed está elaborada con aceites vegetales y es completamente libre de MOSH, MOAH y sales de cobalto. Su formulación permite un secado rápido por oxidación y una estabilidad semifresca en el tintero. Es ideal para soportes complejos que demandan un alto nivel de secado por oxidación.

La serie ECOINTESE OXIDATIVA es un diseño exclusivo del departamento de I+D+i de MARTINEZ AYALA, S.A.

Características del producto

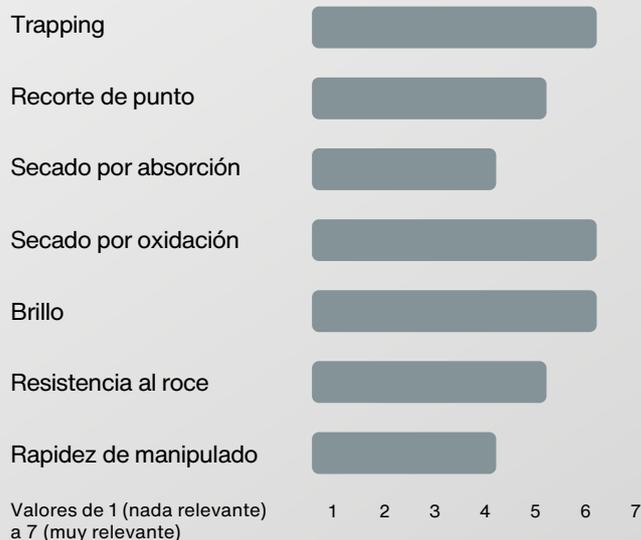

Comportamiento en impresión

- Alta pigmentación
- Adecuada para imprimir a altas velocidades
- Apta para todo tipo de sistemas de mojado
- Excelente balance agua-tinta
- Apta para máquinas tira-retira
- Aplicación: edición, comercial y packaging
- Conforme a la norma ISO 12647-2.

Martínez Ayala S.A.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 28
(30.850) Totana, Murcia - España
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com
www.ma-inks.com





Especificaciones técnicas

		LUZ (IWS)	ALCOHOL	NITRO	ALCALI	VISCOSIDAD	TACK
		Resistencias según norma ISO 12040 y norma ISO 2836				20°C, Laray, poises	30° 100 mpm, unidades
P000002954	PROCESS YELLOW ECOINTESE OXIDATIVA	5	+	+	+	450 - 500	120 - 130
P000002955	PROCESS MAGENTA ECOINTESE OXIDATIVA	5	+	+	-	500 - 550	105 - 115
P000002956	PROCESS CYAN ECOINTESE OXIDATIVA	8	+	+	+	500 - 550	120 - 130
P000002957	PROCESS BLACK ECOINTESE OXIDATIVA	8	+	+	+	500 - 550	115 - 125
P000011948	PROCESS MAGENTA ECOINTESE OXIDATIVA	5	+	+	+	500 - 550	105 - 115

Regulatory

- Cumple con la Política de Exclusión de EuPIA para tintas de impresión y productos relacionados y con los límites de metales pesados indicados en la Directiva 94/62/CE.

Recomendaciones

- **Limpieza:** En paradas largas se recomienda limpiar la batería, así como la aplicación de un spray antisecante en tintero.
- **Almacenamiento:** Almacenar a una temperatura entre 20-25oC y evitar exposición directa a luz y calor. Una vez abierto es recomendable añadir una capa de spray antisecante para evitar la posible aparición de piel. Un entorno de trabajo acondicionado y limpio facilita el buen comportamiento de todos los componentes durante la impresión. La serie ECOINTESE OXIDATIVA no tiene fecha de caducidad a corto o medio plazo.

El objetivo de nuestros documentos técnicos es informar y asesorar a nuestros clientes. La información aquí facilitada es correcta según el leal saber y entender de Martínez Ayala, S.A. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben cerciorarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas derivadas de la confianza depositada en el producto en el presente documento.

Martínez Ayala S.A.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 28
(30.850) Totana, Murcia - España
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com
www.ma-inks.com

