




SERIE

UV FLEXO GLOSS BVG 80 PLUS GHS STAMPING

C000001154

UV FLEXO GLOSS BVG 80 PLUS GHS STAMPING. Barniz de curado UV para impresión en torres de barnizado UV Flexo, que ofrece un acabado brillo y excelente calidad estética, diseñado para aplicaciones en papel, cartón y diversos sustratos sintéticos.

Características del producto

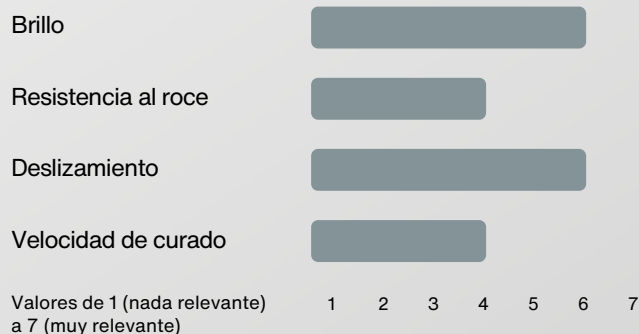

Comportamiento en impresión

- Apto para todo tipo de soportes de papel y cartón, y para ciertos tipos de láminas de PE, PP, PVC y PET con tratamiento químico o corona y para láminas de aluminio pretratadas
- Encolable, plastificable en frío o caliente y barnizable.
- No apto para impresión de embalaje alimentario sin barrera funcional

Martínez Ayala S.A.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 28
(30.850) Totana, Murcia - España
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com
www.ma-inks.com





Recomendaciones

- Se recomienda hacer prueba previa.
- Agitar antes de usar.
- **Almacenamiento:** Almacenar a una temperatura entre 15 - 20oC y evitar exposición directa a luz y calor, preferiblemente en una sala oscura. Un entorno de trabajo acondicionado y limpio facilita el buen comportamiento de todos los componentes durante la impresión. **UV FLEXO GLOSS BVG 80 PLUS GHS STAMPING** tiene una vida útil de 12 meses después de su fabricación.

El objetivo de nuestros documentos técnicos es informar y asesorar a nuestros clientes. La información aquí facilitada es correcta según el leal saber y entender de Martínez Ayala, S.A. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben cerciorarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas derivadas de la confianza depositada en el producto en el presente documento.

Martínez Ayala S.A.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 28
(30.850) Totana, Murcia - España
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com
www.ma-inks.com

