




SÉRIE

# ECOPRINT

ECOPRINT est une gamme semi-fraîche pour impression offset feuille fabriquée avec des huiles végétales, sans MOSH, MOAH et sans sels de cobalt. Conçue pour obtenir d'excellents résultats sur une large variété de supports en papier et en carton. Son excellent niveau de séchage et sa bonne résistance au frottement permettent un tirage-retirage rapide, offrant de très bonnes performances à haute vitesse.

La série ECOPRINT est une conception exclusive du département de R&D d'MARTINEZ AYALA, S.A.

## Caractéristiques du produit

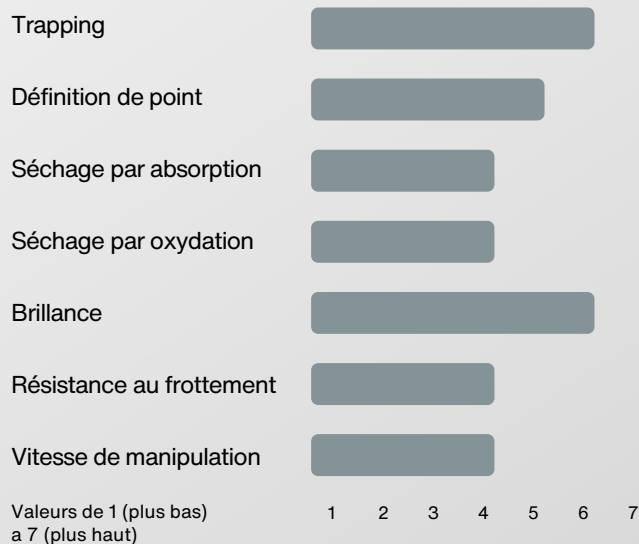

## Comportement en impression

- Adaptée pour l'impression à haute vitesse.
- Appropriée pour tous les types de systèmes d'humectation.
- Excellent équilibre eau-encre.
- Adaptée aux machines « tirage et retrait »
- Convient pour les machines avec perfecting.
- Fraîche en encrier.
- Application : édition, commercial et packaging.
- Conforme à la norme ISO 12647-2.

Martínez Ayala S.A.  
Polígono Industrial El Saladar  
C/ La Higuera, 28  
(30.850) Totana, Murcia - España  
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com  
www.ma-inks.com





## Spécifications techniques

	LUMIÈRE (IWS)	ALCOOL	NITRO	ALKALI	VISCOSITÉ	TACK	
	Résistances selon la norme ISO 12040 et ISO 2836				20°C, Laray, poises	30° 100 mpm, unités	
P000001016	PROCESS YELLOW ECOPRINT	5	+	+	+	410 - 440	120 - 130
P000001004	PROCESS MAGENTA ECOPRINT	5	+	+	-	430 - 460	110 - 120
P000000925	PROCESS CYAN ECOPRINT	8	+	+	+	410 - 440	115 - 125
P000000991	PROCESS BLACK ECOPRINT	8	+	+	+	410 - 440	115 - 125

## Réglementation

- Conforme à la politique d'exclusion d'EuPIA pour les encres d'impression et les produits connexes et aux limites de métaux lourds indiquées dans la directive 94/62/CE.

## Recommandations

- **Nettoyage:** Il est recommandé de nettoyer la pile lors de longues pauses, ainsi que d'appliquer spray anti-séchant sur l'encrier.
- **Stockage:** Stocker à une température entre 20-25°C et éviter l'exposition directe à la lumière et à la chaleur. Une fois ouvert, il est recommandé d'ajouter une couche de spray anti-séchant pour éviter l'apparition éventuelle d'une peau. Un environnement de travail conditionné et propre facilite le bon comportement de tous les composants lors de l'impression. La série **ECOPRINT** n'a pas de date d'expiration à court ou moyen terme.

L'objectif de nos documents techniques est d'informer et de conseiller nos clients. Les informations fournies ici sont correctes selon la connaissance et la compréhension loyales de Martínez Ayala, S.A. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les erreurs, les faits ou les opinions. Les clients doivent s'assurer de l'adéquation de ce produit à leur application. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les pertes découlant de la confiance accordée au produit dans le présent document.

Martínez Ayala S.A.  
Polígono Industrial El Saladar  
C/ La Higuera, 28  
(30.850) Totana, Murcia - España  
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com  
www.ma-inks.com

